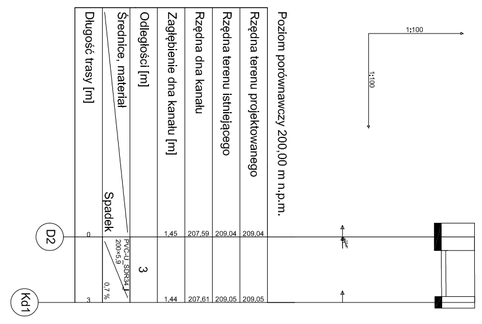
Poziom porównawczy 200,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnica, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
1:100
1:100
D2
Kd1
0
3
PVC-U SDR34
200×5,9
3
0,7 %
1,45 207,59 209,04 209,04
1,44 207,61 209,05 209,05

D3
Kd2
0
3
PVC-U SDR34
200×5,9
3
4,2 %
1,64 208,50 210,14 210,14
1,60 208,62 210,22 210,22


D4
Kd3
0
3
PVC-U SDR34
200×5,9
3
4,4 %
2,28 208,91 211,19 211,19
1,69 209,50
1,60 209,63 211,23 211,23


D5
Kd4
0
4
PVC-U SDR34
200×5,9
4
1,9 %
2,22 209,30 211,52 211,52
1,62 209,90
1,60 209,94 211,54 211,54

D7
Kd5
0
2
PVC-U SDR34
200×5,9
2
33,8 %
2,18 209,85 212,03 212,03
1,68 210,35
1,60 210,44 212,04 212,04


D8
Kd6
0
2
PVC-U SDR34
200×5,9
2
3,4 %
1,64 211,31 212,95 212,95
1,60 211,38 212,98 212,98


D9
Kd7
0
2
PVC-U SDR34
200×5,9
2
3,1 %
1,59 207,60 209,19 209,19
1,60 207,61 209,21 209,21

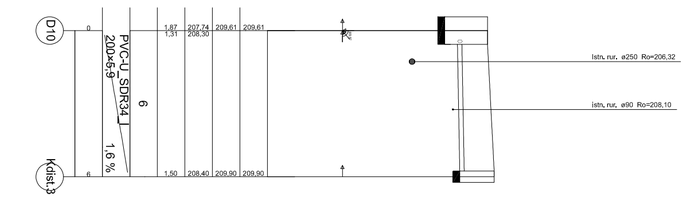
D10
Kdist,3
0
6
PVC-U SDR34
200×5,9
6
1,6 %
1,87 207,74 209,61 209,61
1,31 208,30
1,50 208,40 209,90 209,90
Istn. rur. ø250 Ro=206,32
Istn. rur. ø90 Ro=208,10

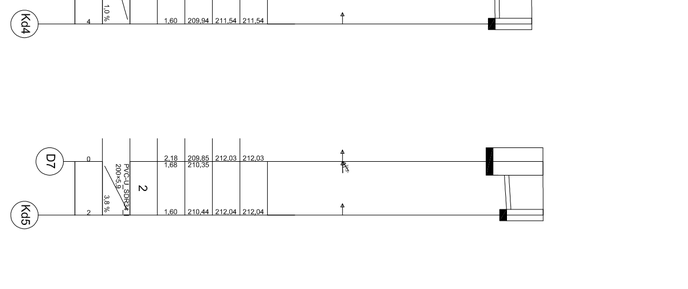
D10
Kdist,4
0
10
PVC-U SDR34_I
200×5,9
10
1,8 %
1,87 207,74 209,61 209,61
1,31 208,30
1,50 208,49 209,99 209,99
Istn. rur. ø250 Ro=206,32
Istn. rur. ø90 Ro=208,10
Istn. rur. ø250 Ro=206,55

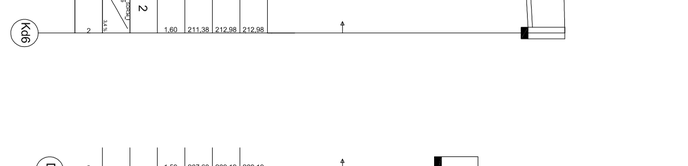
D11
Kd8
0
4
PVC-U SDR34_I
200×5,9
4
4,7 %
2,01 207,80 209,81 209,81
1,84 208,01 209,85 209,85
Istn. rur. ø90 Ro=208,33

D15
Kdist,6
0
2
PVC-U SDR34
200×5,9
2
4,5 %
1,72 208,30 210,02 210,02
1,60 208,40 210,00 210,00

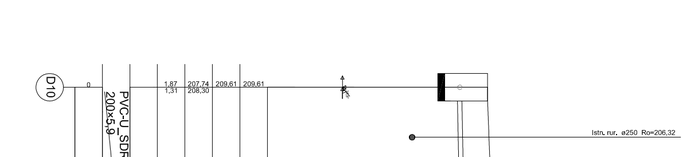
D15
Kdist,5
0
5
PVC-U SDR34_I
200×5,9
5
2,0 %
1,72 208,30 210,02 210,02
1,59 208,40 209,99 209,99
Istn. rur. ø250 Ro=206,84
Istn. rur. ø200 Ro=207,36
Istn. rur. ø90 Ro=208,20

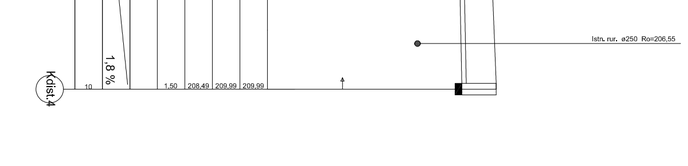
Dist,1
Kdist,1
0
5
PVC-U SDR34_I
200×5,9
5
0,6 %
1,30 207,49 208,79 208,79
1,37 207,52 208,89 208,89
Istn. rur. ø250 Ro=205,84

Dist,1
Kdist,2
0
1
PVC-U SDR34
1
1,30 207,49 208,79 208,79
1,30 207,51 208,81 208,81

ODIKAN

| | | |