


Przekrój normalny drogi gminnej ulica Mickiewicza w Sierakowicach


Przekrój normalny drogi na odcinku
od 0+490 do 0+555,01 w miejscu zjazdu

Skala 1:50

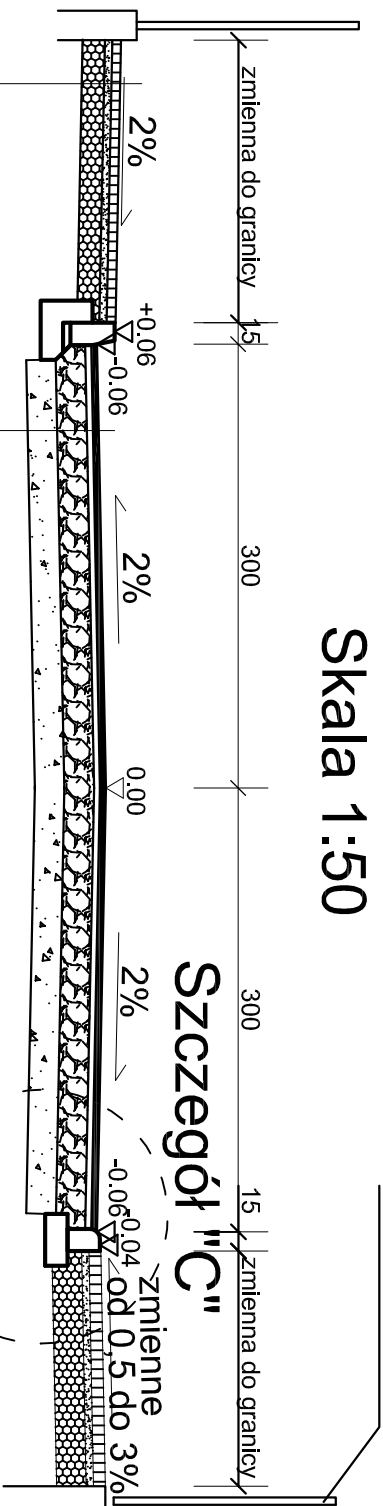


- Warstwa ścieralna SMA8 4cm
- Warstwa wiążąca AC11W 4cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 20cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 6cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 15cm

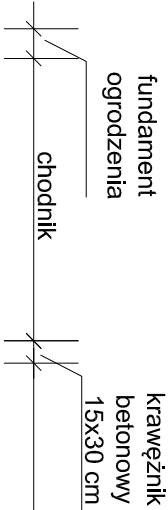

fundament ogrodzenia
chodnik
jezdnia
zjazd
fundament pod bramą

Szczegół "C"
Skala 1:20

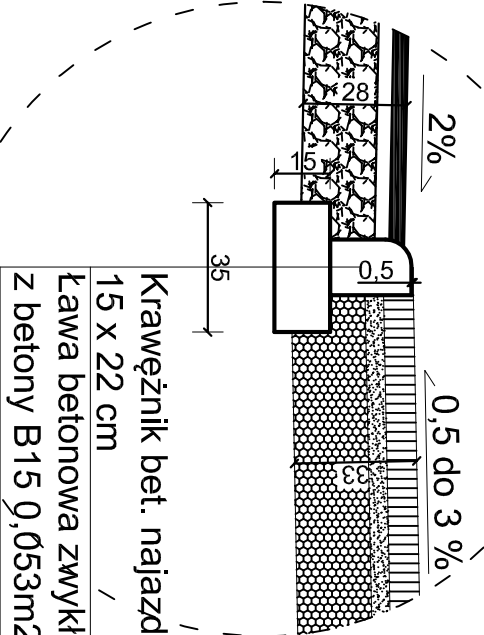

Krawężnik bet. najazdowy 15 x 22 cm
Ława betonowa zwykła z betonu B15 0,053m2

Tytuł: Przebudowa ulicy Mickiewicza w Sierakowicach				Nazwa rysunku		
	Nazwisko, Imię	nr uprawnień	podpis	Przekroje normalne		
Opracował	mgr inż. Łukasz Damps			Nr projektu	Skala 1:50 i 1:20	
Opracował	mgr inż. Alicja Kotłowska					
Projektował	mgr inż. Karol Kotłowski	POM/0096/POOD/12				
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Gałka	POM/0172/PWOD/06		Branża Drogowa		
Inwestor	Gmina Sierakowice ul. Lęborska 30 83-340 Sierakowice			Studium		Egz.
				PB	07.2013	