


Szczegół "A"


Przekrój normalny drogi gminnej

Sierakowice ul. Kościerska


Skala 1:20

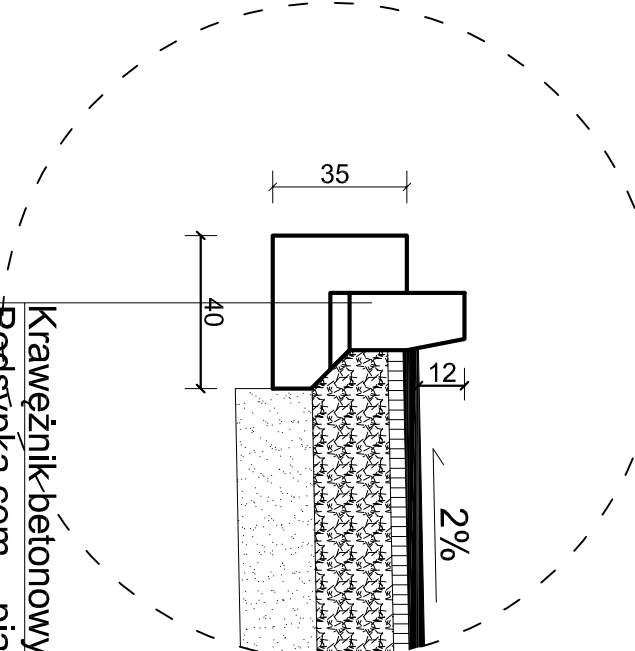


Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
Podsyпка cem. - piask. 5 cm
Ława betonowa 15 x 40 cm z
oporem 15 x 20cm z betonu C12/15 (B15)



Skala 1:50

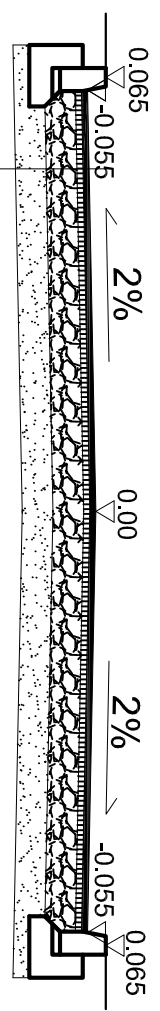

Warstwa ścieralna z SMA8 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o $R_m=2,5\text{MPa}$ 20cm

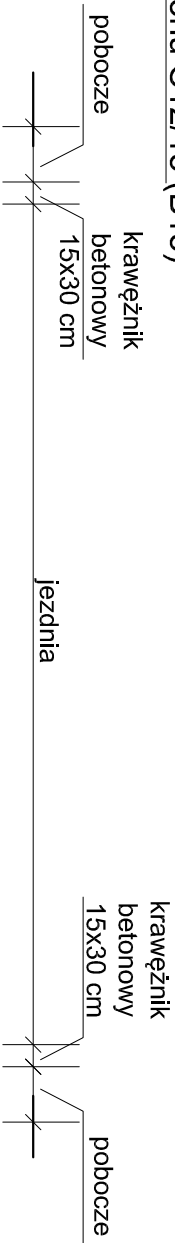

Tytuł			Nazwa rysunku	
Przebudowa ulicy Kościerskie w Sierakowicach			Przekrój normalny	
Opis	Nazwa, miej.	m. u. u.	profil	Skala
Opis	mgr inż. Alicja Kotłowska			1:50 i 1:20
Opis	mgr inż. Łukasz Damps			Branża
Projekt	mgr inż. Karol Kotłowski	POM/0096/POOD/12		
Stwierd	mgr inż. Tomasz Galka	POM/0172/PWOD/06		Drogowa
Investor	Gmina Sierakowice, ul. Lęborska 30 83-340 Sierakowice			
			Studium	Egz.
			PB	Data
				04.2013